




## MATGREEN BAMBOO

### Panneaux Vertical Caramel

Épaisseur	Couche	Largeur	Longueur	Dureté
15mm	3 plis	620	2440	>4
20mm	3 plis	1220	2440	>4
30 mm	3 plis	1220	2440	>4
40 mm	5 plis	710	3100	>4
40 mm	5 plis	1220	2440	>4

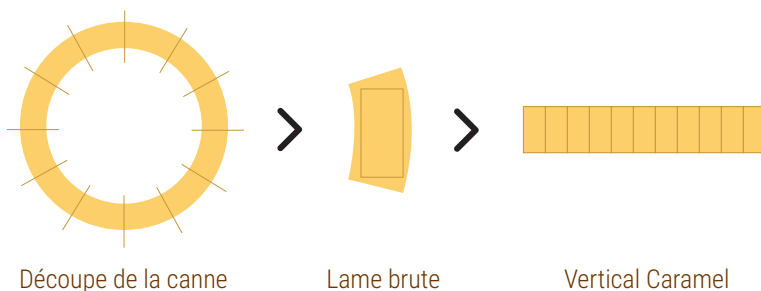

### Caractéristiques techniques

Densité (Produit) :	+/- 700 kg/m <sup>3</sup>
Couche d'usure :	+/- 3,5-5 mm
Dilatation :	0,14% pour 1% de variation d'humidité
Taux d'humidité :	10% à 20°C et 65% d'humidité relative
Dureté - Brinell :	≥ 4 kg/mm <sup>2</sup>
Norme incendie :	Classe D-s1-d0 <sup>2</sup> ) (EN 13501-1)
Emission de formaldéhyde :	Classe E1 (< 0,124 mg/m <sup>3</sup> , EN 717-1)
Elasticité :	4530 N/mm <sup>2</sup> (40mm) (valeur caractéristique - EN 789)
Colle :	D3 résistant à l'eau
Colle pour fabrication sans formaldéhyde	